

oblong S-15

オーバーフロー水槽 (オブロン S-15)

セッティングガイド・保証書



⚠️ 安全上のご注意

- ・本製品は小型観賞魚飼育用品です、他の用途では使用しないでください。
- ・水槽セット時、清掃など水の中に手を入れる場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・幼児や子供が手の届く場所には絶対に設置しないでください。
- ・海水で使用する場合は特にプラグ、コンセントをこまめに塩分等、汚れを拭き取ってください。
- ・USBプラグ、USBケーブルは水に濡らさない。
- ・USBプラグを抜く場合は、先にUSBケーブルを抜いてから取り外すこと。
- ・他社のUSBケーブルを使用する場合は、形状を確認したうえで使用ください。
- ・物をぶつけたり、荷重をかけたり、強い衝撃を与えることはしないでください。
- ・金属タワシなどの硬い物でのメンテナンスは絶対にしないでください。傷や割れ、故障の原因になります。
- ・本製品を掃除する際はシンナー、ベンジン、有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないこと。
- ・本製品を設置する時は、屋内の安定した場所に設置してください。また、タコ足配線は使用しないでください。
- ・水槽を設置する場所は、日が当たらないところに設置してください。また、周囲温度が40度以上の所では使用しないでください。
- ・水槽を高い場所から落とさないでください。
- ・水槽設置後は水を入れたまま持ち運んだりしないでください。
- ・移動する場合は、電源を全て切り、水槽上部の水を抜いてからろ過槽の水を抜き移動してください。
- ・電源をONにした時、ポンプが正常に作動しているか確認してください。
- ・水の流れが確認できない場合は、再度、水位やポンプを確認してください。
- ・水を入れていない状態での空運転はしないでください。
- ・ヒーターの設置は推奨しません。
- ・LED照明は寿命があります、使用方法により寿命が短くなります。
- ・LEDライトの交換はできません。

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品をご使用前は必ずセッティングガイドをお読み頂き、お読みいただいた後は、予備部品と一緒に大切に保管してください。

oblong S-15 セッティングガイド

※本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。別途ご購入ください。【推奨PSE認証品】推奨




はじめに各パーツが揃っているかご確認ください。

- | | |
|----------------|------------------|
| ①ろ過槽(黒または白色) | ⑥アクリルパーツ他(写真1参照) |
| ②水槽 | ⑦USBケーブル(黒または白色) |
| ③LED照明(黒または白色) | ⑧スポンジ粗目 |
| ④上部フタ兼照明スタンド | ⑨スポンジ細目 |
| ⑤水中ポンプ | ⑩ウール |

※組み立てる前に、ろ過槽、水槽、フタ兼照明スタンド、各アクリルパーツ、スポンジ、ウールを軽く水洗いしてください。

(写真1)

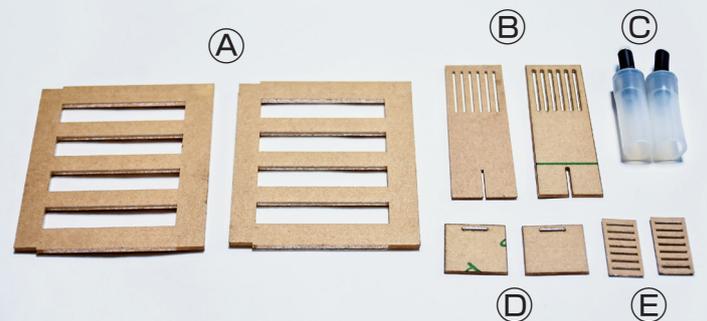

パーツ⑥が揃っているかご確認ください。

- | | |
|----------------|------------------|
| ①ろ過槽(黒または白色) | ⑥アクリルパーツ他(写真1参照) |
| ②水槽 | ⑦USBケーブル(黒または白色) |
| ③LED照明(黒または白色) | ⑧スポンジ粗目 |
| ④上部フタ兼照明スタンド | ⑨スポンジ細目 |
| ⑤水中ポンプ | ⑩ウール |

※各アクリルパーツの保護紙をはがして組み立てを始めてください。(予備パーツの保護紙はそのままかまいません。)



ろ過層の準備工程



ろ過槽①はU字の切込み(2か所)がある方が水槽の後面になります。ろ過槽にスポンジ⑧⑨をセットします。(左から粗目⑧、細目⑨の順)



ろ過槽の内側に凸状の仕切りが4本ありますが、左から2番目と3番目を使用します。

スポンジ⑧⑨をスリット④で固定します。




凸状の仕切りの左側にスリット④が来るように差し込み、ウール⑩も同じようにセットします。

※スリットには切り欠きがありますので、切り欠きが下に来るようにセットしてください。



図のように水中ポンプ⑤にコンネクターチューブ⑥をしっかりと差し込んでください。



水中ポンプの底面に吸盤が付いているので、ろ過槽内、右の奥角にしっかりと取り付けます。

※水中ポンプの向きは図を見てパイプの位置を間違えないように配置してください。



ろ過槽の上に水槽をセットする前にろ過槽に水を注水しておきます。


※水量はウールのスリット部上辺(赤線)を目安にしてください。水が多いと、ろ過槽後面のU字の切込みから水があふれますのでご注意ください。

水槽の準備工程



水槽のスリットを取り付けていきます。水槽正面から見て右奥が給水側(水槽に水が入ってくる)になります。凸状の仕切りがあるのでその内側にスリットの種類を間違えないように差し込みます。

※力がかかりすぎるとスリットが外れたり仕切りが破損する場合がありますのでご注意ください。



排水側(水槽から水が出ていく)は左奥で、スリットは2枚のパーツに分かれています。スリットの位置に注意して図のような配置でセットします。

水槽のメンテナンス方法

1. 水槽表面内側にコケや汚れが付着した場合は、綿棒などで軽く汚れを拭いてください。(強く擦ると傷の原因になりますので強く擦らないでください。)
2. 給水、排水スリットはこまめに洗ってください(給排水のスリットが詰まると水漏れの原因になります)
3. インペラ・ユニット、水中ポンプ本体を定期的に清掃してください。(別紙参照)

ろ過層と水槽のセット方法



ろ過槽の四隅には水槽を受け止める柱があり、ここに水槽が乗ります。



水槽の底部はわずかに段差がついて小さくなっていて、この部分がろ過槽の内側にはまります。



水槽の底、給水側の穴にパイプを差し込みます。パイプの位置は穴の位置より左にありますので、水槽を右に滑らすようにセットします。



きれいにはまるとグラつきやガタつきはなくなります。

※水槽にはまだ、水を入れていませんが、ろ過槽には水が入っているのでこぼさないように気を付けます。



水槽がしっかりセット出来たらお好みの底砂や流木などでレイアウトします。

※給排水のコーナー部には底砂など入れないようにして下さい。



優しく注水していきます。水槽への注水量は給水側か排水側のどちらかのコーナーへ水が流れ出すギリギリです。目安としては給水側のセットしたスリットの底部(赤線)あたりです。



フタを寄せ、LED照明を準備します。LED照明にUSB端子の接続部があります。真ん中が電源になりますので付属のUSBケーブルを接続します。



ろ過槽後面から出ているポンプの電源もUSB接続ですので左右どちらかに接続します。

フタの上にLED照明を寄せ、コンセントに差し込めばポンプ・照明の電源が入ります。

※照明のスイッチは上部にあります。押すたびにOFF→弱→中→強→点滅→OFFと繰り返します。照明をOFFにしてもポンプの電源は止まりません。

機種名	オプロン S-15	
品名品目	観賞魚飼育セット	
用途	屋内観賞魚飼育用	
水槽サイズ	約横14×奥7.5×高さ8.7	
水容量	約560ml(水槽のみ)	約460ml(ろ過槽)
製品重量	約500g(LED・モータ含む)	
セット時サイズ	約横14.4×奥7.8×高さ19.3(LEDライト含む)	

1ヵ月当たりの電気代(1kWh=25円の場合)連続使用した場合(モータのみ)約9.5円(60Hz) LED照明の電気代(1kWh=25円の場合)1日8時間使用で1ヵ月の電気代は約4.5円。

※電気料金単価はあくまで目安となります。詳細な電力料金単価は、契約されている電力会社にご確認ください。

ポンプ	定格電圧	5V
	定格消費電力	0.5W
	流量	110L/h
LED	コード長さ	約1.5m
	定格電圧	5V
	定格消費電力	0.65W
	コード長さ	約1.0m